DS-3E0106HP-E

4-portowy niezarządzalny przełącznik PoE 100 Mb/s o wydłużonym zasięgu

DS-3E0106HP-E to przełącznik PoE warstwy 2 o prędkości 100 Mb/s i wydłużonym zasięgu. Ma 1 port Hi-PoE 10/100 Mb/s, 3 porty PoE 10/100 Mb/s i 2 porty RJ45 10/100 Mb/s. Przełącznik obsługuje zasilanie Hi-PoE/PoE oraz tryb Extend, który umożliwia transmisję na odległość do 250 m. Porty priorytetowe zapewniają stabilną transmisję obrazu z ważnych obszarów monitoringu, nadając jej pierwszeństwo. Dwa porty uplink RJ45 10/100 Mb/s pozwalają podłączyć przełącznik w różnych konfiguracjach sieciowych.



Cechy i funkcje


- 1 port Hi-PoE 10/100 Mb/s, 3 porty PoE 10/100 Mb/s i 2 porty RJ45 10/100 Mb/s.
- Port Hi-PoE zgodny z IEEE 802.3at/af/bt (maks. 60 W).
- Porty PoE zgodne z IEEE 802.3at/af.
- Zgodność z IEEE 802.3, IEEE 802.3u i IEEE 802.3x.
- Ochrona przeciwprzepięciowa portów PoE 6 kV.
- W trybie Extend zasięg wynosi do 250 m dla kamer AF/AT i do 150 m dla kamer Hi-PoE.
- Porty priorytetowe.
- Zarządzanie zasilaniem PoE.
- Dwa porty uplink.
- Przekazywanie danych z pełną prędkością portów dzięki architekturze nieblokującej.
- Przełączanie Store-and-forward.
- Wytrzymała metalowa obudowa.
- Niezawodna konstrukcja bez wentylatora.

Dane techniczne

Model		DS-3E0106HP-E
Parametry sieciowe	Porty	1 port Hi-PoE 10/100 Mb/s, 3 porty PoE 10/100 Mb/s i 2 porty RJ45 10/100 Mb/s
	Typ portu	RJ45, pełny dupleks, automatyczne MDI/MDI-X
	Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Tryb przełączania	Przełączanie Store-and-forward
	Tryb pracy	Tryb standardowy (domyślny) i tryb Extend
	Porty priorytetowe	Porty 1–2
	Porty o wydłużonym zasięgu	Porty 1–4
	Tablica adresów MAC	2 K
	Przepustowość przełączania	1.2 Gbps
	Szybkość przekazywania pakietów	0.893 Mpps
	Wewnętrzna pamięć buforowa	768 Kbits
Zasilanie PoE	Standard PoE	Port 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Porty 2–4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Styki zasilania PoE	Zasilanie przez 8 żył. Żyły 1/2/3/6 i 4/5/7/8 kabla Ethernet jednocześnie dostarczają zasilanie.
	Port PoE	Porty 1–4
	Maksymalna moc portu	Port 1: 60 W Porty 2–4: 30 W
	Łączna moc PoE	60 W
	Maksymalny pobór mocy	65 W
Ogólne	Obudowa	Metalowa obudowa bez wentylatora
	Masa brutto	0.77 kg (1.70 lb)
	Masa netto	0.24 kg (0.53 lb)
	Wymiary (dł. × wys. × gł.)	145 mm × 25.6 mm × 68.45 mm (5.7” × 1.0” × 2.7”)
	Temperatura pracy	Od -10 °C do 55 °C (od 14 °F do 131 °F)
	Temperatura przechowywania	Od -40 °C do 85 °C (od -40 °F do 185 °F)
	Wilgotność podczas pracy	Od 5% do 95% (bez kondensacji)
	Wilgotność przechowywania	Od 5% do 95% (bez kondensacji)
	Zasilanie	48 VDC, 1.35 A
	Pobór mocy w stanie bezczynności	5 W

Złącza i wskaźniki

Panel przedni

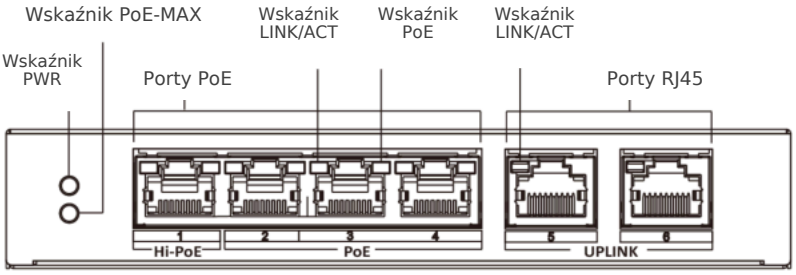

Panel tylny




Dostępny model

DS-3E0106HP-E

Wymiary (mm)



Typowe zastosowanie

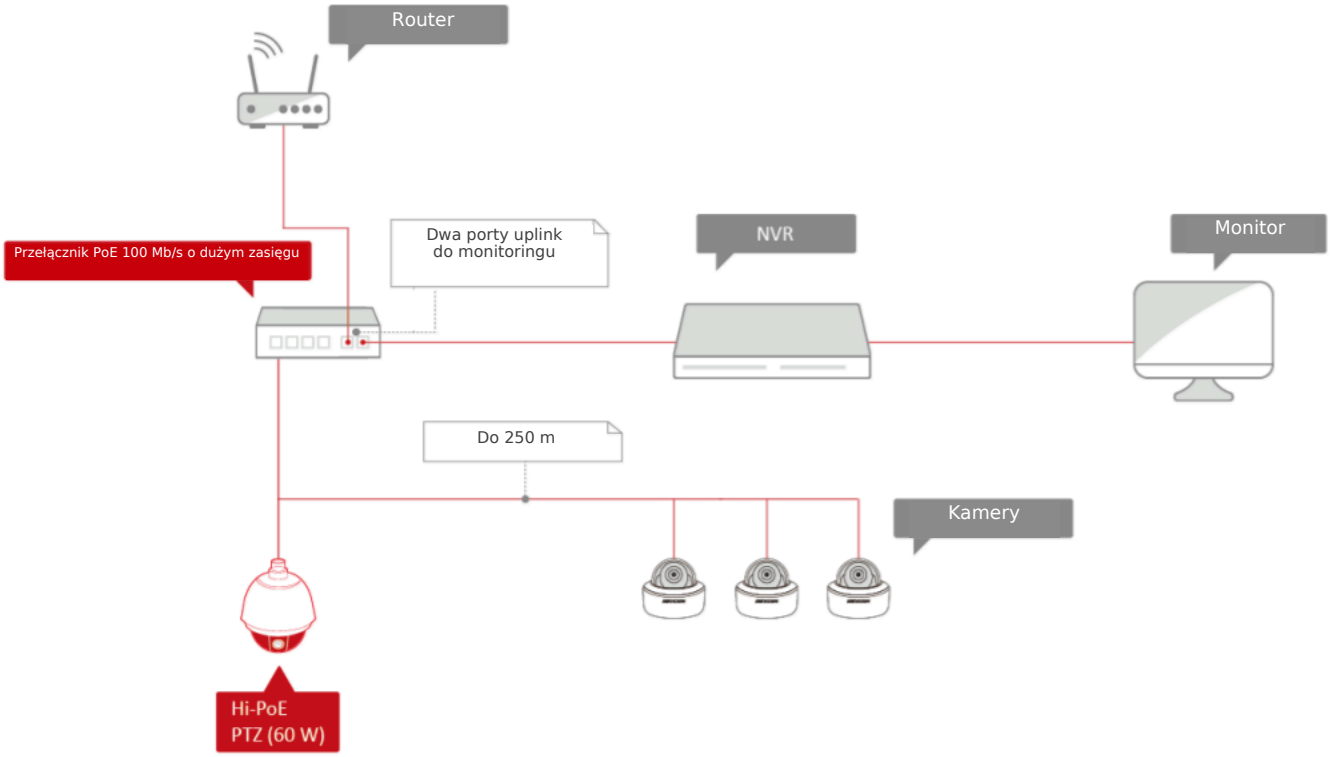

Centrala
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2019. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.