DS-3E0105P-E/M(C)

4-portowy niezarządzalny przełącznik PoE Fast Ethernet



Urządzenie to przełącznik PoE 10/100 Mb/s, który zapewnia zasilanie PoE i szybkie połączenie sieciowe umożliwiające stabilną transmisję danych. Przełącznik obsługuje tryb wydłużonego zasięgu.

- Inteligentne zarządzanie PoE
- Transmisja PoE na odległość do 300 m
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV zwiększająca niezawodność w trudnych warunkach


Dane techniczne

Ogólne	
Obudowa	Metalowa obudowa bez wentylatora
Masa netto	0.2 kg (0.44 lb)
Masa brutto	0.5 kg (1.1 lb)
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	121.1 mm × 27.6 mm × 83.1 mm (4.77'' × 1.08'' × 3.27'')
Temperatura pracy	Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
Temperatura przechowywania	Od -40 °C do 85 °C (od -40 °F do 185 °F)
Wilgotność podczas pracy	Od 5% do 95% (bez kondensacji)
Wilgotność względna	Od 5% do 95% (bez kondensacji)
Zasilanie	54 V DC, 0.92 A
Maksymalny pobór mocy	50 W
Pobór mocy w stanie bezczynności	5 W
Sposób montażu	Na biurku lub na ścianie
Ochrona przeciwprzepięciowa	6 kV
Parametry sieciowe	
Porty	4 porty PoE 10/100 Mb/s, 1 port RJ45 10/100 Mb/s
Tablica adresów MAC	2 K
Przepustowość przełączania	1 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	0.744 Mpps
Wewnętrzna pamięć buforowa	768 Kbits
Zasilanie PoE	
Standard PoE	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Styki zasilania PoE	End-span: 1/2(-), 3/6(+)
Port PoE	PoE: porty 1–4
Maksymalna moc portu	30 W
Łączna moc PoE	45 W
Funkcja przełącznika DIP	
Wydłużony zasięg	Porty 1–4: do 300 m. Rzeczywisty zasięg zależy od modelu kamery i stanu okablowania.
Zgodność	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015),IC (ICES-003: Issue 7:2020)
Bezpieczeństwo	CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (wydanie drugie)), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017),UL (UL 60950-1)
Substancje chemiczne	CE-RoHS (2011/65/UE), WEEE (2012/19/UE), REACH (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006)

Dostępny model


DS-3E0105P-E/M(C)

▪ Typowe zastosowanie

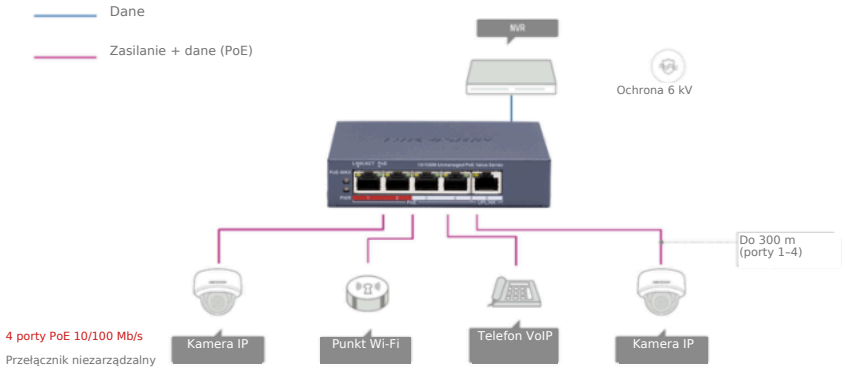


▪ Złącza i wskaźniki

Panel przedni

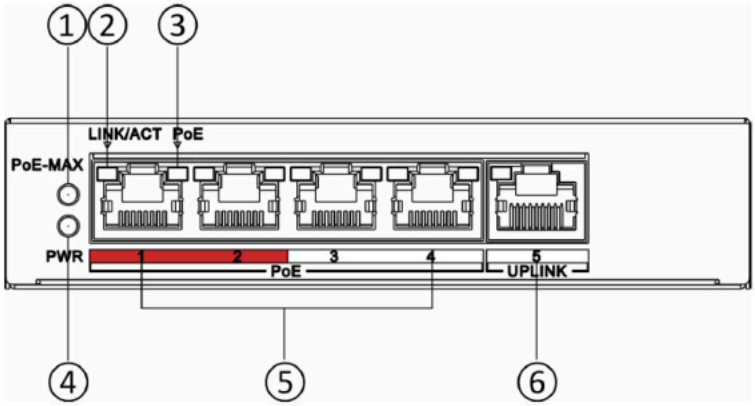


Panel tylny

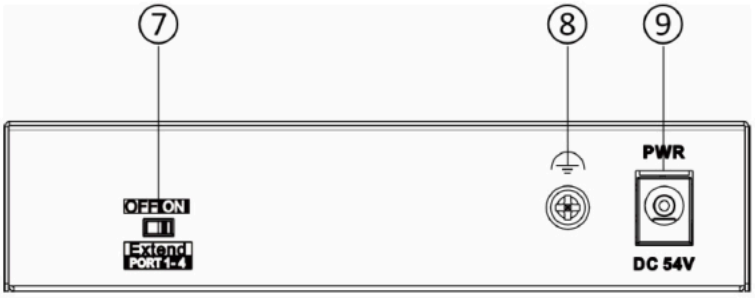


Nr	Wskaźnik / port	Opis
①	Wskaźnik PoE-MAX	● Świeci: moc wyjściowa przełącznika zbliża się do limitu lub go osiągnęła. Podłączenie kolejnych urządzeń może zakłócić zasilanie. ● Nie świeci: przełącznik nie zasila urządzenia (PD) albo zasila je prawidłowo, a jego moc wyjściowa pozostaje poniżej górnego limitu. Uwaga: około 5 sekund po powrocie mocy wyjściowej do normalnego poziomu wskaźnik PoE-MAX zgaśnie.
②	Wskaźnik LINK/ACT	● Świeci: port jest połączony. ● Miga: port przesyła dane. ● Nie świeci: port jest odłączony lub połączenie działa nieprawidłowo.

③	Wskaźnik PoE	● Świeci: przełącznik prawidłowo zasila urządzenie (PD). ● Nie świeci: urządzenie (PD) jest odłączone lub zasilanie działa nieprawidłowo.
④	Wskaźnik PWR	● Świeci: przełącznik jest prawidłowo zasilany. ● Nie świeci: brak zasilania lub zasilanie działa nieprawidłowo.
⑤	PoE 10/100 Mb/s Port RJ45	Do podłączenia urządzenia zasilanego (PD) kablem sieciowym.
⑥	RJ45 10/100 Mb/s Port	Do podłączenia innego urządzenia kablem sieciowym.
⑦	Przełącznik DIP EXTEND	Włącza lub wyłącza transmisję o wydłużonym zasięgu (tryb EXTEND). ● W pozycji „ON” odpowiednie porty obsługują transmisję do 300 m z prędkością 10 Mb/s. ● W pozycji „OFF” odpowiednie porty obsługują transmisję do 100 m z prędkością 100 Mb/s.
⑧	Zacisk uziemienia	Służy do podłączenia przewodu uziemiającego w celu ochrony przed skutkami wyładowań.
⑨	Zasilanie	Podłącz przełącznik do gniazda za pomocą dołączonego zasilacza i przewodu.

▪ Wymiary

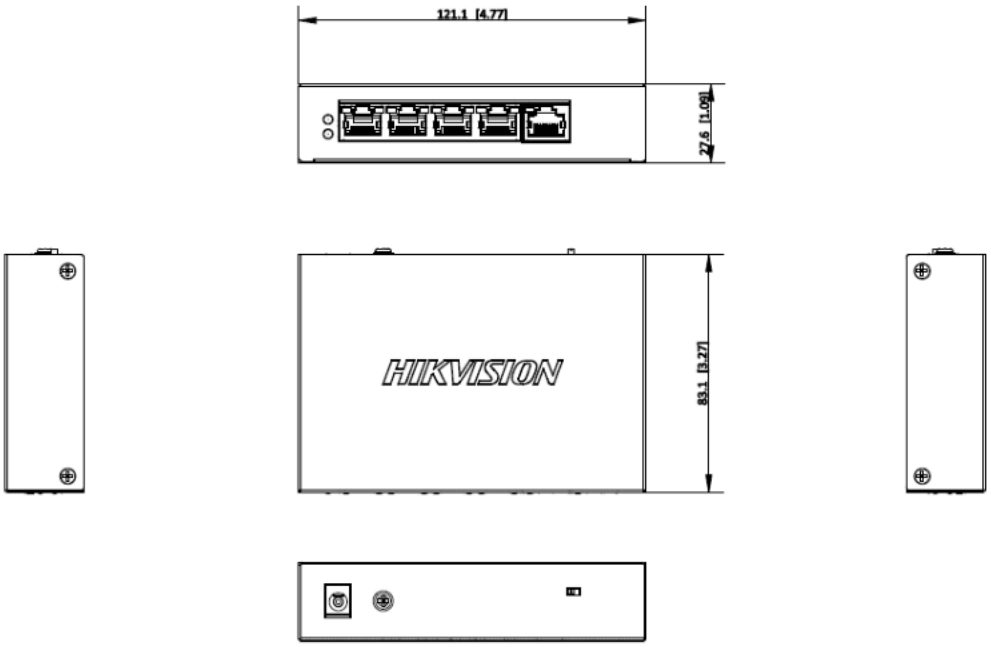

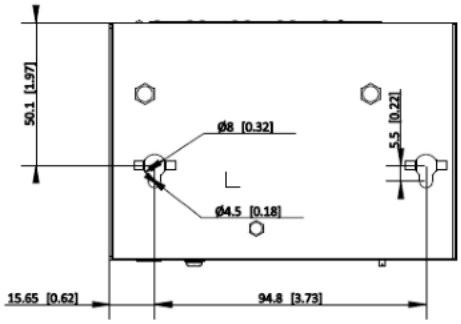

Jednostki: mm [cale]

SKALA	1:1

Patrz dalej, sięgaj dalej

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. O ile nie uzgodniono inaczej, Hikvision nie udziela żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia.