DS-3E0310P-E/M(B)
8-portowy niezarządzalny przełącznik PoE Fast Ethernet




DS-3E0310P-E/M(B) to przełącznik PoE warstwy 2 o prędkości 100 Mb/s z zasilaniem PoE i łącznością gigabitową zapewniającą stabilną transmisję danych. Obsługuje transmisję na duże odległości.

- 8 portów PoE 10/100 Mb/s i 2 gigabitowe porty RJ45.
- Porty PoE zgodne z IEEE 802.3at/af (maksymalna łączna moc wyjściowa PoE 80 W).
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z i IEEE 802.3ab.
- Ochrona przeciwprzepięciowa portów PoE 6 kV.
- Transmisja na odległość do 300 m.
- Przekazywanie danych z pełną prędkością portów.
- Przełączanie Store-and-forward.
- Wytrzymała metalowa obudowa.
- Niezawodna konstrukcja bez wentylatora.

Dane techniczne


Ogólne	
Obudowa	Metal
Masa netto	0.555 kg (1.22 lb)
Masa brutto	1.20 kg (2.65 lb)
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	217.60 mm × 27.60 mm × 108.50 mm (8.56'' × 1.08'' × 4.27'')
Temperatura pracy	Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
Temperatura przechowywania	Od -40 °C do 85 °C (od -40 °F do 185 °F)
Wilgotność podczas pracy	Od 5% do 95% (bez kondensacji)
Wilgotność względna	Od 5% do 95% (bez kondensacji)
Zasilanie	54 V DC, 1.6 A
Maksymalny pobór mocy	86 W
Pobór mocy w stanie bezczynności	5 W
Sposób montażu	Na biurku lub na ścianie
Ochrona przeciwprzepięciowa	6 kV
Parametry sieciowe	
Porty	8 portów PoE 10/100 Mb/s, 2 gigabitowe porty RJ45
Tablica adresów MAC	8 K
Przepustowość przełączania	5.6 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	4.17 Mpps
Wewnętrzna pamięć buforowa	4 Mbits
Zasilanie PoE	
Standard PoE	IEEE 802.3af;IEEE 802.3at
Styki zasilania PoE	End-span: 1/2(-), 3/6(+)
Port PoE	PoE: porty 1–8
Maksymalna moc portu	30 W
Łączna moc PoE	80 W
Funkcja przełącznika DIP	
Wydłużony zasięg	Porty 1–8: do 300 m. Rzeczywisty zasięg zależy od modelu kamery i stanu okablowania.
Zgodność	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020)
Bezpieczeństwo	CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (wydanie drugie), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
Substancje chemiczne	CE-RoHS (2011/65/UE) WEEE (2012/19/UE) REACH (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006)

▪ Typowe zastosowanie

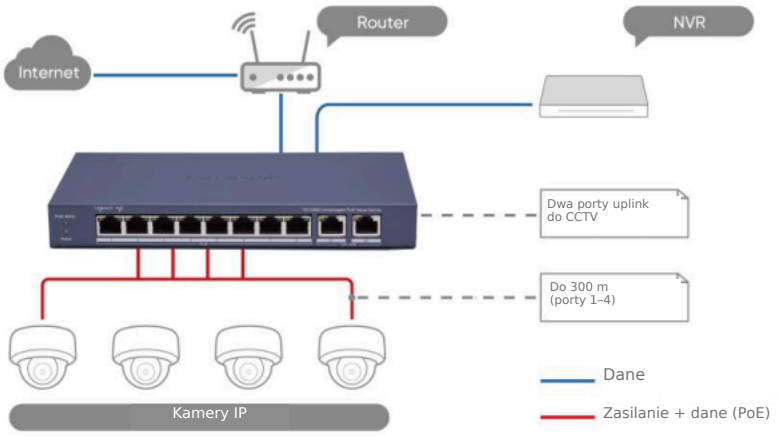

▪ Złącza i wskaźniki

Panel przedni

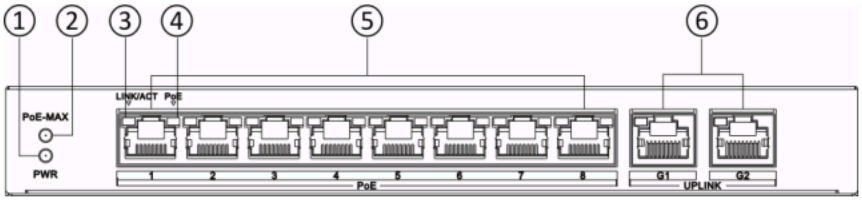


Panel tylny



Nr	Wskaźnik / port	Opis
①	Wskaźnik PWR	● Świeci: przełącznik jest prawidłowo zasilany. ● Nie świeci: brak zasilania lub zasilanie działa nieprawidłowo.
②	PoE-MAX Wskaźnik	● Świeci lub miga: moc wyjściowa przełącznika zbliża się do górnego limitu lub go osiągnęła. Podłączenie kolejnych urządzeń może zakłócić zasilanie. ● Nie świeci: przełącznik nie zasila urządzenia (PD) albo zasila je prawidłowo, a moc wyjściowa pozostaje poniżej limitu. (Wskaźnik PoE-MAX zgaśnie po 5 sekundach od powrotu mocy wyjściowej do normalnego poziomu.)
③	LINK/ACT Wskaźnik	● Świeci: port jest połączony. ● Miga: port przesyła dane. ● Nie świeci: port jest odłączony lub połączenie działa nieprawidłowo.
④	Wskaźnik PoE	● Świeci: przełącznik prawidłowo zasila urządzenie (PD). ● Nie świeci: urządzenie (PD) jest odłączone lub zasilanie działa nieprawidłowo.
⑤	PoE 10/100 Mb/s Port RJ45	Do podłączenia urządzenia zasilanego (PD) kablem sieciowym.
⑥	Gigabitowy port RJ45	Do podłączenia innego urządzenia kablem sieciowym.
⑦	Przełącznik DIP EXTEND	Włącza lub wyłącza transmisję o wydłużonym zasięgu (tryb EXTEND). ● W pozycji „ON” odpowiednie porty obsługują transmisję do 300 m z prędkością 10 Mb/s.

		● W pozycji „OFF” odpowiednie porty obsługują transmisję do 100 m z prędkością 100 Mb/s. (Porty 1–8 przełączników serii 0310P obsługują transmisję do 300 m.)
⑧	Zacisk uziemienia	Służy do podłączenia przewodu uziemiającego w celu ochrony przed skutkami wyładowań.
⑨	Zasilanie	Podłącz przełącznik do gniazda za pomocą dołączonego zasilacza i przewodu.

▪Wymiary

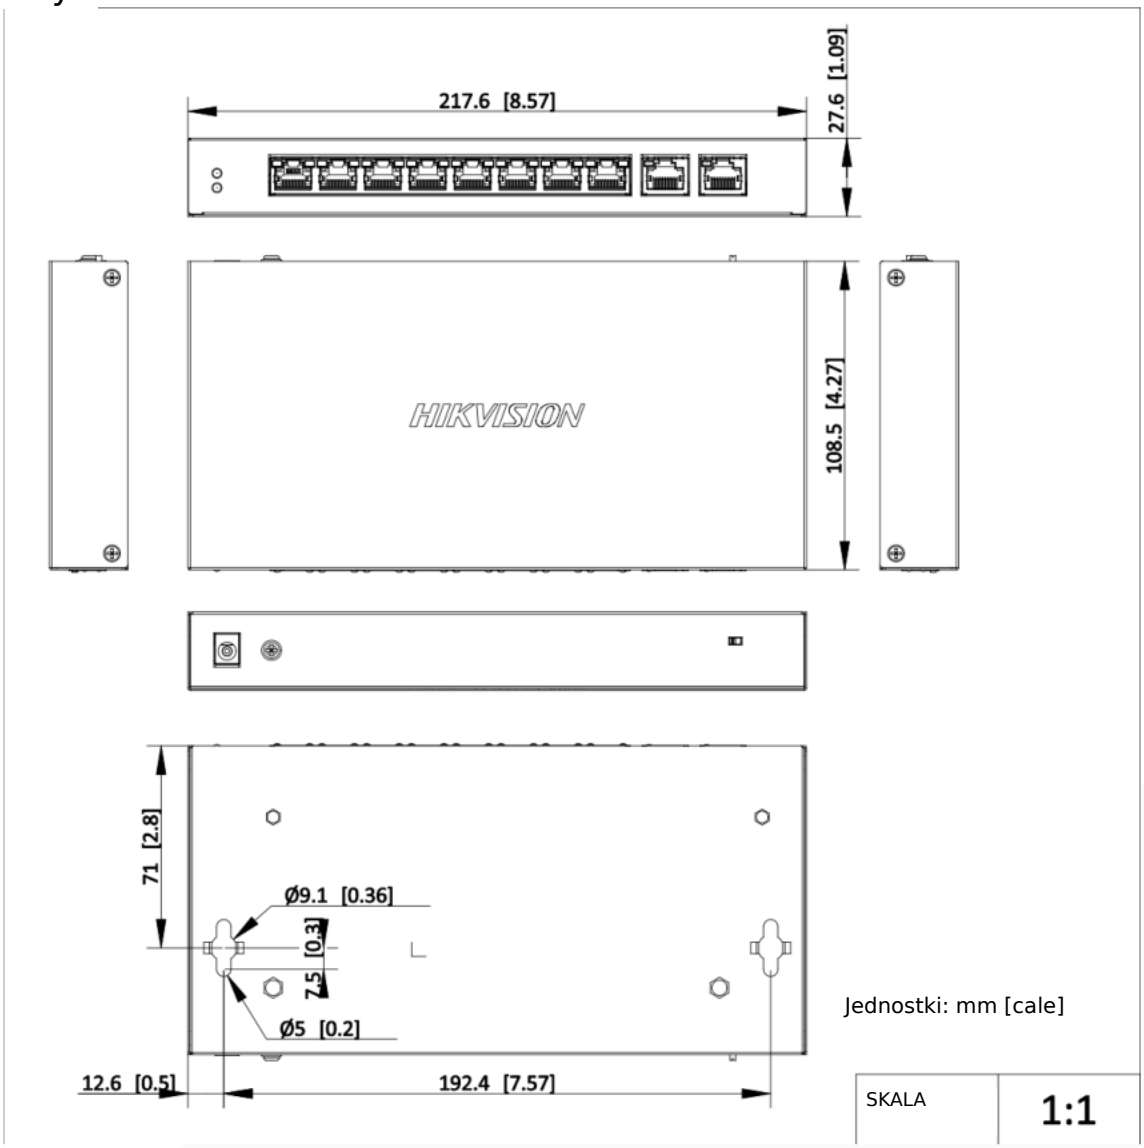

Patrz dalej, sięgaj dalej

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2022. O ile nie uzgodniono inaczej, Hikvision nie udziela żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia.