DS-3E0116R-O
16-portowy przełącznik Fast Ethernet




- 16 portów RJ45 z automatycznym wyborem prędkości 10/100 Mb/s
- Prosta instalacja Plug & Play
- Montaż na biurku, w szafie rack lub na ścianie
- Wytrzymała metalowa obudowa


Dane techniczne

Model		DS-3E0116R-O
Parametry sieciowe	Porty	16 portów RJ45 100 Mb/s
	Typ portu	Port RJ45
	Tryb pracy	Tryb standardowy (domyślny)
	Standard	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
	Tryb przełączania	Przełączanie Store-and-forward
	Tablica adresów MAC	8 K
	Przepustowość przełączania	3.2 Gbps
	Szybkość przekazywania pakietów	2.38 Mpps
	Wewnętrzna pamięć buforowa	2 Mbits
Ogólne	Wymiary (szer. × wys. × gł.)	257.0 mm × 44.5 mm × 175.8 mm (10.118'' × 1.751'' × 6.921'')
	Obudowa	Metalowa obudowa bez wentylatora
	Masa brutto	1.5 kg (3.3 lb)
	Masa netto	1.1 kg (2.42 lb)
	Temperatura pracy	Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
	Wilgotność podczas pracy	Od 5% do 95% (bez kondensacji)
	Temperatura przechowywania	Od -40 °C do 85 °C (od -40 °F do 185 °F)
	Wilgotność przechowywania	Od 5% do 95% (bez kondensacji)
	Zasilanie	220 VAC, 50/60 Hz
	Pobór mocy w stanie bezczynności	<6.6 W
	Maksymalny pobór mocy	6.6 W
Zgodność	EMC	FCC (ANSI C63.4, 47 CFR PART 15B); CE-EMC/RCM (EN 55032: 2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020); IC (ICES-003: wydanie 19)
	Bezpieczeństwo	UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2029)
	Substancje chemiczne	CE-RoHS (2011/65/UE), WEEE (2012/19/UE), REACH (rozporządzenie (WE) nr 1907/2018)

Typowe zastosowanie

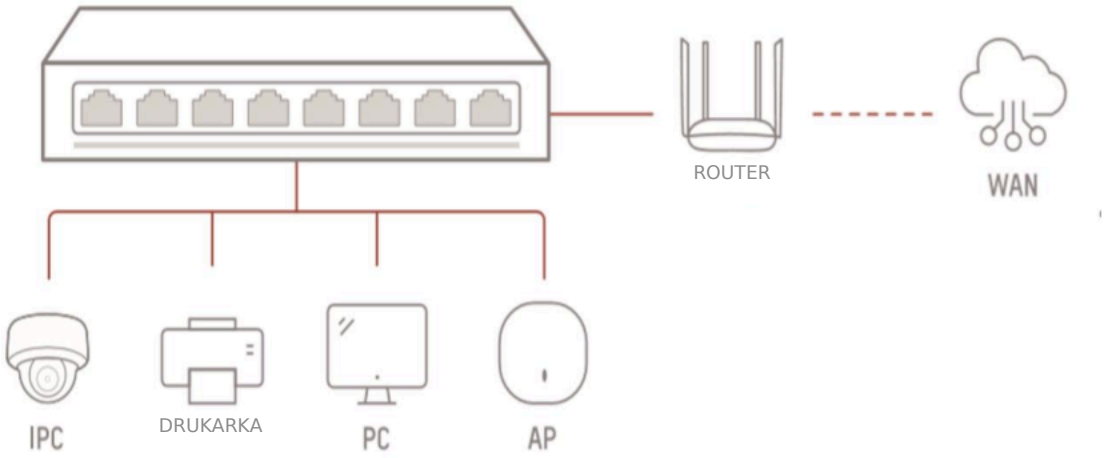

▪ Złącza i wskaźniki

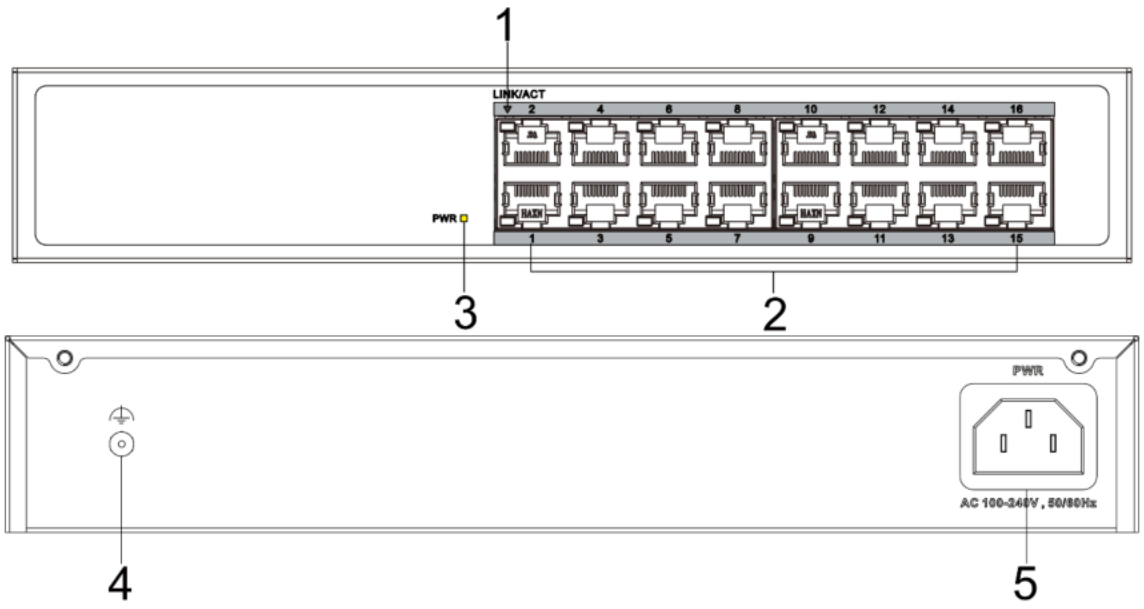


Nr	Wskaźnik / port
1	Wskaźnik LINK/ACT
2	Port RJ45 10/100 Mb/s
3	Wskaźnik PWR
4	Zacisk uziemienia
5	Zasilanie

▪ Dostępny model

DS-3E0116R-O

▪Wymiary

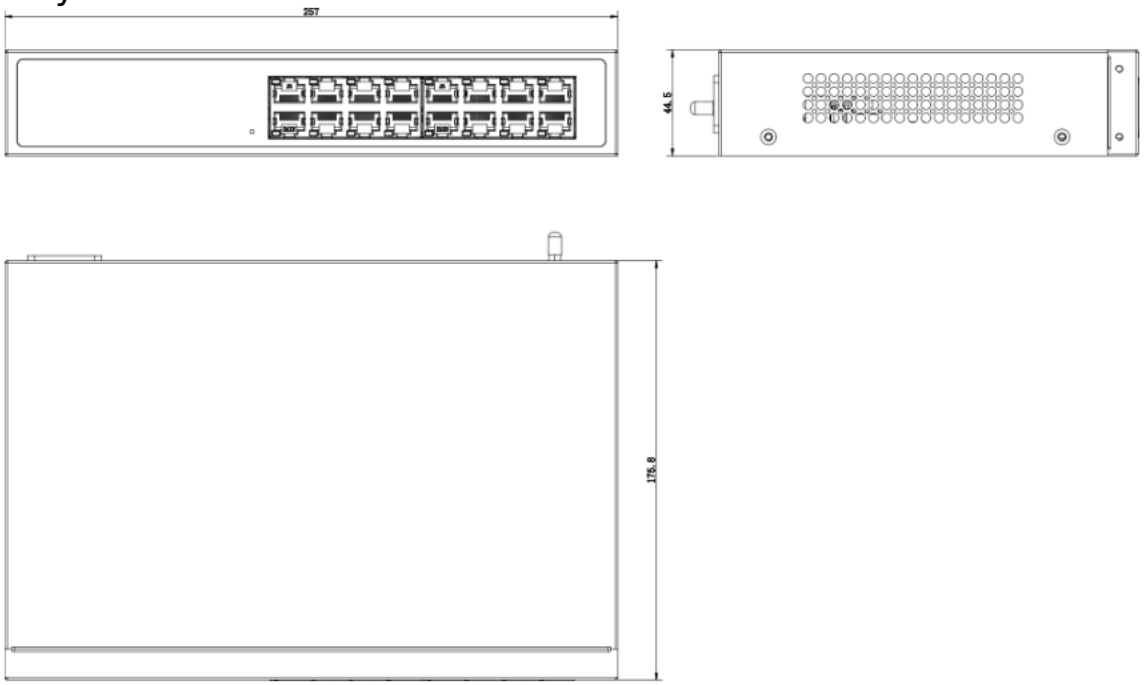

Centrala
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Obserwuj nas w mediach społecznościowych, aby poznawać najnowsze produkty i rozwiązania.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2022. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.